

## VIBE

LED Leuchte für  
Pendelmontage  
810 x 510 x 390 mm




- \_\_\_ Direkter 230 VAC-Anschluss
- \_\_\_ Weiche Lichtmischung und gleichmäßige Lichtverteilung
- \_\_\_ Exzellente Farbwiedergabe Ra 90 (PI-LED-Technologie)
- \_\_\_ Hohe Nutzlebensdauer 50.000 h
- \_\_\_ Steuerung über NeoLink Funksignal
- \_\_\_ Mikroprozessorgesteuertes Licht- und Temperaturmanagement
- \_\_\_ Funktionsumfang: Farbtemperatur (1500 - 12000 K), Dimmbereich 5-100 %, Helligkeit und individuelle Lichtfarben innerhalb des PI-LED-Farbraums (RGB)
- \_\_\_ Montage: Pendelmontage
- \_\_\_ Aluminiumrahmen pulverbeschichte RAL 9003 matt
- \_\_\_ LED Leuchte enthält keine austauschbaren Leuchtmittel.
- \_\_\_ Automatischer Himmelstimmungsverlauf getrennt für Direkt- und Indirektanteil



### Technische Daten

Lichtquelle	SMD LED Modul
Leistung	72 W @3000K 100%
LED-Lichtstrom	3800 lm @3000K 100%
Farbwiedergabe	Ra >=90
Schutzart	IP 20
Dimmbereich	5-100%
LED Lebensdauer (L70)	50000 h
Prüfungen / Zulassungen	CE / RoHS
Gewicht	ca. 7 kg
Betriebsspannung	230 VAC 50/60 Hz
Steuerung	NeoLink
Schutzklasse	I
Einsatztemperatur	-5°C - +35°C

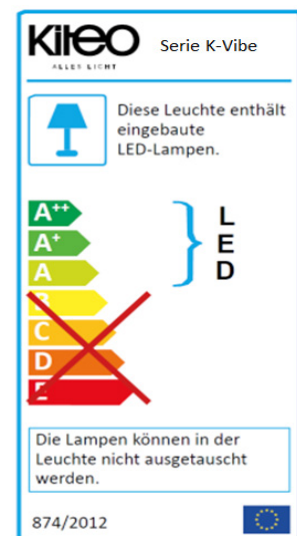

## Maße



### Gehäuse

Breite 510 mm

Länge 810 mm

Höhe 390 mm

Max. Pendellänge (mit 0,9 m Einzelseilabhängung): 1,5 m

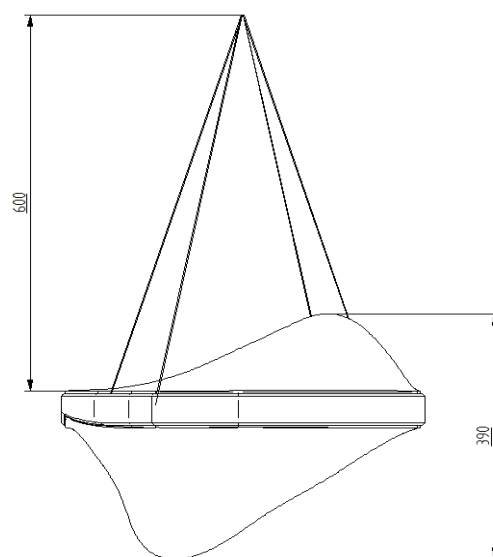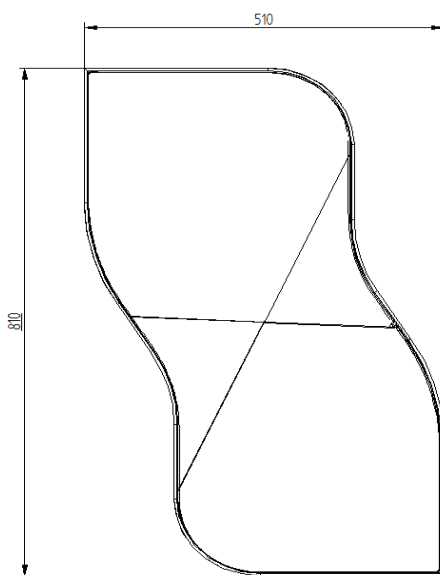

## Bestellinformation

NeoLink

Art.Nr. **K-VBHL-NL-810**

Vibe Hängeleuchte / LED / 810 mm / 230 V / 1500-12000 K / 72 W / 3800 lm / NeoLink / weiss

Nähere Informationen zu den Bedienelementen auf [www.kiteo.eu](http://www.kiteo.eu) oder unter [info@kiteo.eu](mailto:info@kiteo.eu).