

LIQUID

PERFEKTES LICHT FÜR JEDEN ANLASS

- Einzigartige Spiegelleuchte mit automatischem Tageslichtverlauf
- Aluminium natur eloxiert
- Funktionsumfang: Farbtemperatur 2.500 K bis 7.000 K (optional 1.800 K bis 16.000 K möglich)
- Hohe Farbstabilität durch mikrocontroller-gesteuertes LED-Management mit Temperaturkompensation und Werkskalibrierung
- Weiche Lichtmischung und gleichmäßige Lichtverteilung
- Direkte und indirekte Beleuchtung
- Überwachung der Betriebstemperatur mit automatischer Dimmschutzfunktion
- Direkter 230 V Netzanschluss
- Montage: Aufbau (Wand)



Umwelt-
freundlich



Geringer
Verbrauch



Lange
Lebensdauer



Regelbare
Farbtemperatur



Regelbare
Helligkeit



RGB
Farbraum




Hohe
Farbwiedergabe


TECHNISCHE DATEN

LIQUID Spiegelleuchte

Lichtquelle	LED Modul PI-LED®
Leistung Lichtstrom Gewicht	25 W 950 lm 2,5 kg 25 W 950 lm 3,2 kg 35 W 1.400 lm 4,0 kg 43 W 1.850 lm 4,8 kg
Farbtemperatur	2.500 K – 7.000 K (optional 1.800 K – 16.000 K möglich)
Farbwiedergabeindex	90
Schutzart	IP 30
Dimmbereich	5–100%, RGB 0–100%
Lebensdauer	L80/B10 50.000 Stunden
Prüfungen/Zulassungen	CE / RoHS Konformität
Betriebsspannung	230 VAC, 50 Hz
Steuerung	NeoLink Air
Schutzklasse	II
Montage	Aufbau (Wand)




Maße

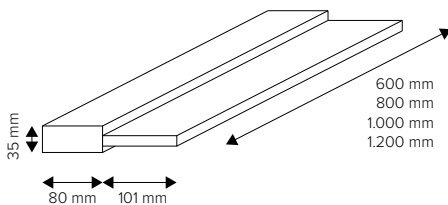


Farben | Ausführungen



Aluminium
natur eloxiert

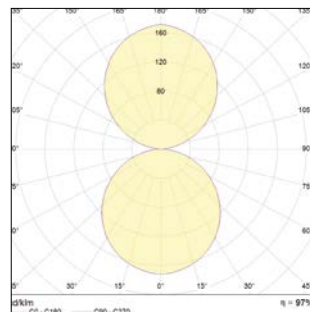

Lichtverteilung Liquid 1200 mm



Komplettpaket Umkleidekabine
4-fach Funktaster

BESTELLDATEN

Art.Nr.	Leuchte
K-LQ-0600-WM	Liquid, Spiegelleuchte, 600 mm, 25 W, PI-LED, NeoLink Air, Aluminium natur eloxiert, integriertes Betriebsgerät *
K-LQ-0800-WM	Liquid, Spiegelleuchte, 800 mm, 25 W, PI-LED, NeoLink Air, Aluminium natur eloxiert, integriertes Betriebsgerät *
K-LQ-1000-WM	Liquid, Spiegelleuchte, 1.000 mm, 35 W, PI-LED, NeoLink Air, Aluminium natur eloxiert, integriertes Betriebsgerät *
K-LQ-1200-WM	Liquid, Spiegelleuchte, 1.200 mm, 43 W, PI-LED, NeoLink Air, Aluminium natur eloxiert, integriertes Betriebsgerät *
Art.Nr.	Komplettpaket Umkleidekabine
K-LQ-1000-WM-BP	Basispaket: 1x Liquid Spiegelleuchte, 1.000 mm inkl. 4-fach Funktaster
K-LQ-1000-WM-KP	Komfortpaket: 1x Liquid Spiegelleuchte, 1.000 mm inkl. 2x K-Spot 12F und 1x 4-fach Funktaster

* Erforderliche Steuerung ab Seite 50.

Hinweise

Die lichttechnischen Daten unterliegen einer Toleranz von +/- 15%, die elektrischen Daten einer Toleranz von +/- 15%. Die Werte gelten, sofern nicht anders angegeben, für 3.000 K und eine Umgebungstemperatur von 25°C. Zulässige Einsatztemperatur 10°C – 35°C. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Weitere Unterlagen auf www.kiteo.eu.

